

REGA 3


Automatische Maschine zum Stanzen von Griffregistern



Die REGA 3 verarbeitet Soft- und Hardcover Produkte im Formatbereich bis 350 x 350 mm. Alle gängigen Schnittformen können gestanzt werden.

ARBEITSPRINZIP

Die REGA 3 verfügt über zwei unabhängige, manuelle Ein-Auslagestationen, die dem Zähl- und Stanzwerk abwechselungsweise Produkte zuführen. Der Zähl- und Stanzprozess erfolgt vollautomatisch.

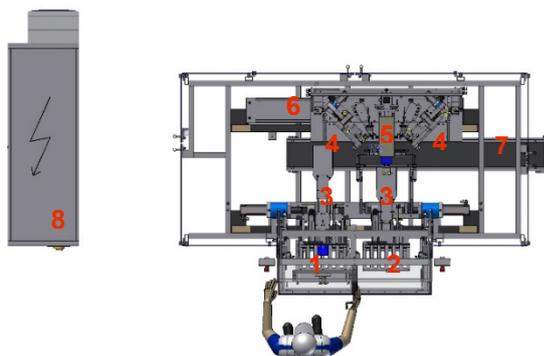

- 1 Station 1: Hand Ein- und Auslage mit Schutztor
- 2 Station 2: Hand Ein- und Auslage mit Schutztor
- 3 Übergabe-Einheit
- 4 Parallel-Eckenzählwerk mit Zählkontrolle
- 5 Stanzwerk
- 6 Fahrbarer Arbeitstisch für Zähl- und Stanzeinheit
- 7 Förderband zur Entsorgung der Papierschnipsel
- 8 Steuerschrank

Das Parallel-Eckenzählwerk ermöglicht eine automatische Kontrolle während des Zählprozesses!

Produkte	Kataloge, Bücher, Broschüren, Lexika, Wörter-bücher, Telefonbücher, Nachschlagewerke, Loseblatt, Agenden, Adressregister, etc.
Formate	max. 350 x 350 mm min. 120 x 100 mm
Buchdicke	max. 50 mm
Schnittformen	Winkelschnitt und Formschnitt (Daumen- und U-Schnitt), Eckenrunden, Eckenperforation
Schnitttiefe	max. 30 mm (Winkelschnitt) Vollschnitt 105 mm
Arten	europäische / arabische Register Doppel- und Mehrfachregister, Stufenregister
Bindearten	Verarbeitung aller üblichen Bindearten, Loseblatt
Decken	biegbar und Hardcover
Bedienpersonal	80 - 100 % Arbeitskraft (je nach Produkt)
Leistung	100 - 1'500 Stück / Stunde (Mehrfachnutzen)
Umrüstzeit	5 - 60 Minuten (Produkt- und Schnittformenwechsel)
Technische Daten	Abmessungen 4'400 x 2'200 x 2'000 mm (L x B x H) Gewicht ca. 2'700 kg

INTERESSANTE MERKMALE

- Verarbeitung von **Hard- und Softcover** Produkten
- Formate bis 350 x 350 mm (**A4 quer**)
- **Loseblattverarbeitung**
- Einfache Eingabe mit Menüführung über das Terminal
- Automatischer Stanz- und Zählprozess
- Programmierung der Blattzahl und Stanzlänge für jede Stanzung individuell
- Automatische Zählkontrolle
- Verarbeitung von Papierqualitäten ab 45 g/m²
- Buchdicke bis max. 50 mm
- Schnittlänge bis 350 mm
- Verarbeitung im Einfach- oder Mehrfachnutzen
- **3 Jahre Garantie**

