


REMAT

Halbautomatische Maschine zum Stanzen von Griffregistern

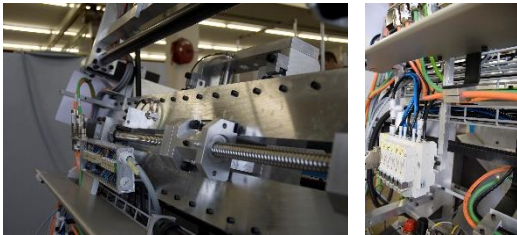

Die REMAT ist eine sehr flexible halbautomatische Registerstanzmaschine. Der automatische Stanzprozess ist frei programmierbar.

ARBEITSPRINZIP

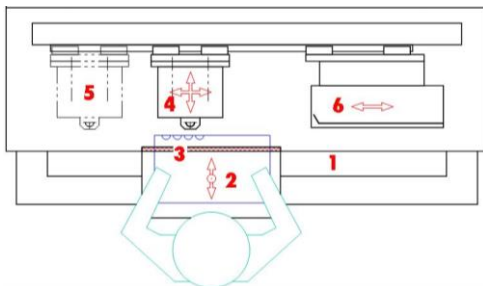


Abbildung: REMAT mit Formschnitt in Betrieb

1. Programmierterminal
2. Arbeitstisch
3. Schutzklappe / programmierbarer Abschläger
4. Formschnitt in Arbeitsposition
5. Parkposition für Formschnitt
6. Winkelschnitt in Parkposition

Die Bücher werden pneumatisch geklemmt. Der Zählprozess wird durch die Bedienperson ausgeführt.

Produkte	Kataloge, Telefonbücher, Werbebro-schüren, Preislisten, Dokumentationen, Lexika, Agenden, Adresshefte, Schulhefte, Schulbücher, Loseblatt etc.
Buchhöhe	max. 420 mm
Buchbreite	min. 80 mm
Buchdicke	max. 80 mm (abhängig von Buchbreite)
Schnittlänge	max. 350 mm
Schnitttiefe	Winkelschnitt: max. 60 mm Kopfschnitt: max. 105 mm Treppenschnitt: produktabhängig
Schnittformen	Winkelschnitt 90°, 110°, 120° Doppelradius, Formschnitt, Daumenschnitt, U-Schnitt, Treppenschnitt, Diagonalschnitt Eckenrunden, Eckenperforation
Bindearten	Verarbeitung aller üblichen Bindearten
Decken	harte und weiche Decken
Bedienpersonal	100 % Arbeitskraft
Max. Taktleistung	130 Takte/Minute mit Winkelschnitt 150 Takte/Minute mit Formschnitt
Umrüstzeit	10 – 30 Minuten (Produkt- und Schnittformenwechsel)
Technische Daten	Abmessungen (ohne Steuerschrank) ca. 1'750 x 1'106 x 1'300 mm (L x B x H) Gewicht ca. 850 kg

INTERESSANTE MERKMALE

- Höchste Flexibilität und Arbeitssicherheit
- Alle Achsen sind frei programmierbar
- Alle bekannten Schnittformen sind möglich
- Kurze Umrüstzeiten (beide Stanzeinheiten sind fix installiert, einfacher Messerwechsel)
- Unbegrenzter Programmspeicher (PC-Schnittstelle)
- Effiziente Arbeitsweise – anstelle des Produktes verfährt das Messer in der Schnittlänge
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung mit optimaler Sicht auf Produkt und Arbeitsprozess
- Die Hände sind durch eine Schutzklappe vor dem Stanzbereich geschützt
- Geringe Lärmemission durch elektronische Antriebe
- **3 Jahre Garantie**

